

SPE-8800

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTOS

APLICAÇÃO

PISO ELEVADO

MOBILIÁRIO

MATERIAL Plástico de Engenharia

COR Cinza


SPE-8804



PONTOS

04 MÓDULOS

SPE-8808

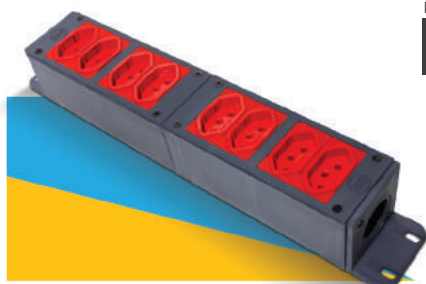

PONTOS

08 MÓDULOS


SPE-8812



PONTOS

12 MÓDULOS

DIMENSÕES E CODIFICAÇÃO

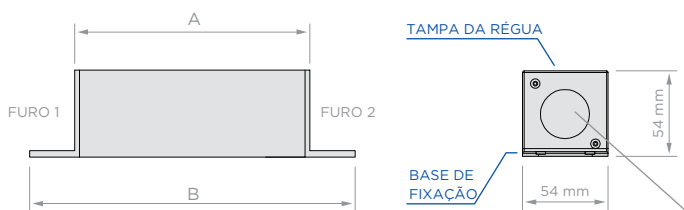

	A	B
SPE-8804	148 mm	202 mm
SPE-8808	288 mm	342 mm
SPE-8812	428 mm	482 mm

FUROS DE ENTRADAS


REF. 00 - Sem furação

REF. 22 - Furo de 1/2" (22 mm)


REF. 27 - Furo de 3/4" (27 mm)

REF. 33 - Furo de 1" (33 mm)

CODIFICAÇÃO :




MONTAGENS PARA BASE DE FIXAÇÃO



BASE

INFERIOR


fornecimento padrão



BASE

SUPERIOR

alternativa de montagem na instalação



BASE

LATERAL

alternativa de montagem na instalação

MÓDULOS INTERCAMBIÁVEIS*

SPE-8801 MÓDULOS**



OPÇÕES

Tipo TS: Tomada padrão brasileiro (SPERONE)

Tipo BC: RJ45, RJ11: AMP, FURUKAWA e HELLERMANN

Tipo DS: SYSTIMAX com colar

Tipo DC: PANDUIT Para moldura CINZA

Tipo TC: Tampão cego

Tipo P2: Conector P2 e RCA

Tipo P10: Conector P10

Tipo US: Alimentador USB

Tipo VG: Conector VGA Fêmea

Tipo XL: Conector XLR Fêmea

* PADRÃO: Corpo Cinza e módulos Branco, Cinza, Preto e Vermelho (Somente para os tipos: TC e TS).

** Aplicáveis também para as CAIXAS: 2702, 2703, 850, 860, 870, 871 e Espelho 500.